HITACHI
Inspire the Next

冷　蔵　庫

総合カタログ　2008-春

世界初、栄養いきいき真空チルド搭載。
暮らしを変える大容量No.1の601L登場。

注1　家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2007年9月10日発表。　注2　国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2007年9月10日現在。

2年連続 省エネ大賞受賞

ENERGY CONSERVATION GRAND PRIZE

平成19年度
省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞
主催:経済産業省

日立まんなか冷凍冷蔵庫　R-X6000　R-SF60XM　R-SF55XM
R-SF50XM　R-SF45XM　R-S45XM　R-SF42XM　R-S42XM

1人　1日　1kg　＝　年間365kg　＝　白くまの体重*1

めざせ！1人、1日、1kg CO_2削減

*1 白くま（ホッキョクグマ・オス）1頭の体重250～600kgを、目安として365kgにて換算。*2 当社1年前の商品R-W5700と新商品R-X6000の年間CO_2排出量の比較。R-W5700:約250kg、R-X6000:約201kg（当社試算値）。冷蔵庫の平均買い替えサイクルは約10年（内閣府調べ）ですが、2006年の年間消費電力量の測定方法変更にともない、当社前年度冷蔵庫との比較をしています。

栄養いきいき
真空チルド
日立まんなか冷凍冷蔵庫

eco
ずっと使うから、日立のエコ

ハロー！省エネ家電
省エネ家電フォーラム　＆　チーム・マイナス6%
日立グループは「省エネ家電フォーラム」を応援します。

家電と空調の日立アプライアンス
日立の家電品ホームページ　kadenfan.hitachi.co.jp

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、家庭用冷蔵庫・冷凍庫を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

日立は、真空の力で酸化を防ぐ。栄養を守る。
600Lを超えたゆとりの大容量で、しかも省エネ。

栄養いきいき
真空チルド
日立 まんなか冷凍 冷蔵庫

世界初[注1]、栄養いきいき真空チルド

注1 家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2007年9月10日発表。

※写真はイメージです。

健康サプリ DHAキープ

きれいを育てる ビタミンCキープ

元気を応援 アミノ酸キープ

暮らしを変える大容量No.1[注2]の601L

注2 国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2007年9月10日現在。

ゆとりがあると

省エネ
詰め込みすぎがなくなり、効率よく冷やせて経済的

鍋ごと
カレーやみそ汁の残りも鍋ごと一時保存できる

宅配にも安心
急な宅配便でも収納スペースにゆとりがあれば安心

使いやすいくふうが全室に

棚高さ約155cm[*1]で出し入れしやすい
【低いん棚】

棚を返せば鍋もラクラク入る
【ひっくりかえるん棚】

深さの違う3つのケースでスッキリ整理
【3段収納ケース】

大容量冷凍室も、野菜室も、ワンタッチでラクラク開く
【電動引き出し】

ENERGY CONSERVATION GRAND PRIZE
平成19年度 省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞
主催:経済産業省

2年連続、省エネ大賞受賞

まんなか冷凍構造やフレックスなど日立独自の省エネ技術をシリーズとR-SF42XM、R-S42真空断熱材、高効率コンプレッサー駆使した「栄養いきいき真空チルド」XMが「平成19年度省エネ大賞」において高い評価を受けました。

R-X6000 R-SF60XM R-SF55XM R-SF50XM R-SF45XM R-S45XM R-SF42XM R-S42XM

ナノテク除菌・脱臭[注3]+アレルオフ[注4] 全室クリーン(除菌[注3]&脱臭)

※イラストはイメージです。

ニオイ成分や浮遊菌よりも微細なナノサイズのチタン・カーボンを採用することでフィルターの隙間を通過させることなくしっかり捕集・分解。さらにアレルオフフィルターの効果でカビやウイルスの活動も抑え、清潔な冷気を庫内に循環させます。フィルターは交換不要です。

注3 ●試験依頼先:財団法人 日本紡績検査協会●試験方法:フィルム密着法(JISZ2801)●処理部品名:フィルター 注4 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先:国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法:電気泳動法●処理部品名:フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先:財団法人 日本食品分析センター●試験方法:ウイルス不活化試験●処理部品名:フィルター③除菌効果●試験依頼先:財団法人 日本紡績検査協会●試験方法:菌液吸収法●処理部品名:フィルター



カビやウイルスの活動を抑制。
①アレルオフフィルター

ニオイや浮遊菌もキャッチして分解。
②ナノチタン

微細なニオイ分子をキャッチ。
③ナノカーボン

ナノカーボンがキャッチしたニオイ分子を強力に分解。
④酸化マンガン

強力除菌[注3]

カビ ウイルス 活動抑制

強力脱臭

幅広いニオイに対応

- 窒素系 魚や肉の腐敗臭
- 硫黄系 野菜の腐敗臭 タマネギやニンニクなど
- アルデヒド系 発酵臭 味噌やしょうゆなど

*1 最上段の棚を低く使用した場合。○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。

○このページは、R-X6000の特長を紹介しています。

世界初[注1]、栄養いきいき真空チルド。

注1 家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2007年9月10日発表。

栄養いきいき
真空チルド
日立 まんなか冷凍 冷蔵庫

冷蔵室ドア
操作パネル

酸化しやすい栄養素は、温度・湿度コントロールだけでは守れない。チルドルームに新たに酸素コントロールという発想。

冷蔵室に新しく搭載された「栄養いきいき真空チルド」が約0.7気圧の真空環境を実現、ルーム内の酸素をコントロールします。従来のチルド（低温）保存に加え、新たに真空保存で酸化しやすい栄養素をしっかり守り、鮮度を維持するとともに、食品の変質を防ぎます。

新開発 日立独自の真空保存システム

ハンドルでしっかりロックして密閉

高性能小型真空ポンプで真空状態にして低酸素化

※イメージ

耐圧構造で真空状態を長時間キープ

※イメージ

【0.7気圧は富士山頂と同じくらいの気圧】

※イメージ

【宇宙開発にも応用された、日立の真空技術】

ギネスブックにも掲載された0.0000000000000007気圧という世界最高の真空技術は、最先端の半導体技術をはじめ、宇宙開発分野にもいかされています。

※イメージ

○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。

酸化を防ぐ。栄養を守る。

真空の力が栄養成分を守る。

魚類に多く含まれるDHAやEPAなどの不飽和脂質、肉類に含まれる一部のアミノ酸や野菜に含まれるビタミンCなどは、空気中の酸素に触れることにより、失われていきます。このため、真空パックや脱酸素剤の活用など、酸素濃度を低下させることにより栄養成分の酸化を防ぐ技術が、日常の食品に数多く取り入れられています。

真空チルドには、栄養成分の酸化による劣化を抑制する効果が認められます。

真空チルドには、従来の冷蔵保存に比べ、約0.7気圧の真空保存によりDHAやEPA、ビタミン類および一部のアミノ酸の劣化抑制効果があることを確認しました。

大島敏明 教授
国立大学法人 東京海洋大学
（旧 東京水産大学）

健康サプリ

DHA残存率（ドコサヘキサエン酸）約46%アップ

■DHAの経時変化比較（サバ 保存期間3日）



EPA残存率（エイコサペンタエン酸）約43%アップ

■EPAの経時変化比較（サバ 保存期間3日）



きれいを育てる

ビタミンC残存率 約34%アップ

■ビタミンCの経時変化比較（レモン 保存期間3日）



Co-Q10残存率（コエンザイムQ10）約54%アップ

■Co-Q10の経時変化比較（イワシ 保存期間3日）



元気を応援

アミノ酸（メチオニン）残存率 約11%アップ

■アミノ酸（メチオニン）の経時変化比較（豚肉 保存期間3日）



ビタミンA残存率 約81%アップ

■ビタミンAの経時変化比較（ひじき 保存期間3日）



ビタミンE残存率 約45%アップ

■ビタミンEの経時変化比較（サンマ 保存期間3日）



風味を守る

コーヒーやお茶などの酸化による風味劣化を抑えます。

変色防止



低酸素化で肉の内部が黒くなるのを抑えます。



リンゴなどの酸化による変色を抑えます。

変質防止

バターなどの酸化による変質を抑えます。

＊1 新コスモス製ニオイセンサーXP-329にてニオイの発生量を測定（3日後）。真空チルド：720.3、R-W5700の冷蔵室533.0。＊2 バターの酸価度変化量の比較（3日間）。真空チルド：＋0.022mgKOH/g、R-W5700の冷蔵室：＋0.069mgKOH/g。※当社1年前の商品R-W5700の冷蔵室・野菜室と、真空チルドルームの温度・気圧条件と同等にした試験容器との比較（ポリ塩化ビニル製ラップにて包装、開閉なし、3日間保存）。食材の種類や鮮度などによって効果は異なります。

○このページは、R-X6000の特長を紹介しています。

真空チルドで栄養たっぷり。毎日の栄養補給をサポート。新しい食生活へ。

真空チルドなら、こんな違いが出ます。

栄養にもおいしさにも差が出る真空チルドは、毎日の食生活にメリットいっぱい。栄養素を守りながら食品をおいしく保存できるだけでなく、作り置きや長期間保存することの多い加工食品などにも活用できます。

新鮮保存に

【肉・魚介類など】

毎日の食事で出てくる肉や魚の栄養素をしっかり守ります。
脱臭機能つきでニオイ移りを抑えます。

一時保存に

【調理品や加工品など】

帰宅の遅いお父さんの食事を一時保存しても、栄養素を守ります。低温なのでチルド食品の保存にも適しています。

常備保存に

【乳製品・コーヒー豆・茶葉など】

未開封食品の保存はもちろん、開封してもなかなか使いきれない食品の酸化を防ぎながら保存できます。

ヘルシー

健康的な食生活を送りたい。

美容を考えて栄養素をしっかり摂りたい。

毎日元気に暮らしたい。

フレッシュ

新鮮なものをおいしく食べたい。

低酸素で栄養素の残存率アップ

DHA（ドコサヘキサエン酸）

EPA（エイコサペンタエン酸）

ビタミンC

コエンザイムQ10

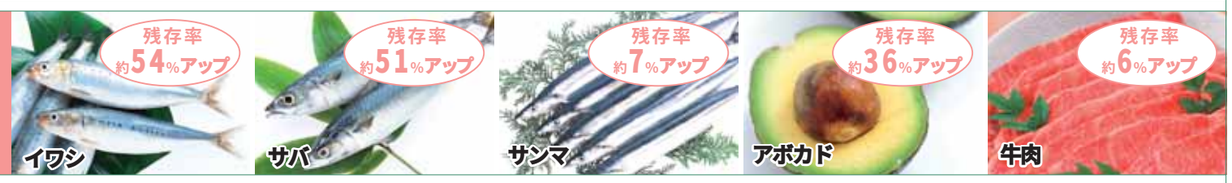

ビタミンE

ビタミンA

アミノ酸（メチオニン）

低酸素・湿度一定効果

低酸素・低温効果

低酸素効果

低温0℃効果

収納に適さない食品・容器

蓋がフィルム状の容器入り食品

プリン ヨーグルト、乳酸菌飲料などは蓋の一部がはがれることがあります。

ゼリーや豆腐のパッケージなど、内部に空気がほとんど入っていない容器は収納しても問題ありません。

なす・きゅうりなど

低温のため、表面が変質することがあります。数時間程度の保存では問題ありません。

スポンジケーキ・生クリームなど

変形し、食感を損なうことがあります。

*1 銀イオン反応により脱臭を行います。すべてのニオイがとれるわけではありません。
○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。

※ビタミンC（キウイ、オレンジ）、ビタミンA（鶏レバー）、アミノ酸（鶏肉）は当社1年前の商品R-W5700の冷蔵室・野菜室と（ポリ塩化ビニル製ラップにて包装、開閉なし、3日間保存）。食材の種類や鮮度などによって効果は異なります。
R-X6000の真空チルドルームとの比較。それ以外の食材は当社1年前の商品R-W5700の冷蔵室・野菜室と、真空チルドルームの温度・気圧条件と同等にした試験容器との比較

ゆとりの601L、大容量No.1。[注1]

注1 国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2007年9月10日現在。

ゆとりがあるから

効率よく省エネ

詰め込みすぎがなくなり、効率よく冷やせて経済的。

大皿料理もそのまま入る

来客などのもてなし料理も、盛り付けたまま収納できます。

鍋ごと入る

常温だと傷みが心配なカレーやみそ汁の残りも鍋ごと一時保存できます。

探しやすい、取り出しやすい

ギューギュー詰めがなくなり、収納した食品もサッと取り出せます。

飲料のまとめ買いもたっぷり収納

パックまるごと入るので、何本かに分けて収納する手間がなくなり、冷やし忘れの心配もなくなります。

宅配で食品が届いても安心

宅配便で急に食品が増えても、収納スペースにゆとりがあれば安心。

今、冷蔵庫に入れたいものが増えています。

2人暮らしでも冷蔵庫が満杯になりがち。

無添加食品やお取り寄せグルメの普及で冷蔵・冷凍保存する食品が増えています。

家族のライフスタイルも変化しています。

飲み物のマイボトル化や、調味料の多様化、食事時間の違いに伴う料理の一時保存増加、さらに冷凍食品の利用も積極的。

キッチンでの保存環境が悪化しています。



住宅の高気密化や冷暖房・給湯設備の普及により、キッチンが温暖化。冷暗所がなくなってきています。

まとめ買いする主婦も増えています。

共働きの増加により、週末のまとめ買いや生協宅配の利用が一般化。特売日のまとめ買いも普遍化しています。

大容量が、ここまで省エネ。CO_2も削減。

地球環境の変化とともに、いま家電の役割が大きく問われています。
家庭でも特に電力を消費するのが冷蔵庫。
だからこそ毎日使う冷蔵庫の省エネ性能を高めることで、
地球のためにできることは大きいはず。
日立アプライアンスは、環境負荷の少ない冷蔵庫づくりに取り組んでいます。

■家庭における消費電力量ウェイトの比較



出所:資源エネルギー庁 平成16年度電力需給の概要(平成15年度推定実績)
注:割合は四捨五入しているため、合計が100%とは合いません。

家庭でCO_2が減れば、地球でもCO_2が減る。

1日1kgのCO_2を削減すると、1年間で白くま1頭の体重に相当する約365kg分も削減できます。新商品の冷蔵庫R-X6000に買い替えると年間約49kg分もCO_2を削減できます。

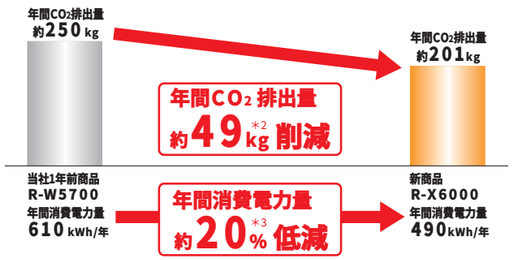

2年連続省エネ大賞受賞

まんなか冷凍構造や フレックス真空断熱材、高効率コンプレッサーなどを採用した「栄養いきいき真空チルド」シリーズとR-SF42XM、R-S42XM。その優れた省エネ性能が認められました。より少ない電気で使える冷蔵庫です。

日立 まんなか冷凍 冷蔵庫
R-X6000 R-SF60XM R-SF55XM
R-SF50XM R-SF45XM R-S45XM
R-SF42XM R-S42XM

日立は エアコンも省エネ大賞を受賞
(省エネルギーセンター会長賞)



日立PAMエアコン
RAS-S40X2 他全4機種

家庭にも環境にも配慮した、日立独自の省スペース大容量・省エネ技術

大容量と省エネを両立する【まんなか冷凍＆薄壁構造】



最適制御で消費電力のムダを省く【7つの温度センサー】

省エネに大きく差がつく【フレックス真空断熱材】



立体成形を可能にした2重パック構造。

日立独自の立体成形された真空断熱材を天面に採用。また、断熱材の真空度を上げて断熱性能をさらに大きく向上させました。

省エネ、低騒音化にすぐれた【PAM[注2]&低速制御】

注2 PAM=Pulse Amplitude Modulationの略。

地球温暖化係数の極めて少ない【ノンフロン冷媒】

ハイパワーとコンパクトを両立【新開発 コンプレッサー】

高さ 約10% コンパクト化



前年度 コンプレッサー　新開発 コンプレッサー

コンプレッサーを小型化するとともに、高効率化・高出力化も達成しました。PAM&低速制御と合わせて効率よく冷却運転を行います。

ドア開放を目と耳でお知らせ【エコアラーム】

ドアを約1分間開けたままにするとボタンが点滅、音でもお知らせ。

年間CO_2排出量 約49kg削減[注3]

電気を節約することでCO_2削減につながります。日立はまんなか冷凍構造やフレックス真空断熱材、高効率コンプレッサーなど独自の省エネ技術により、消費電力量低減を実現。これにより、CO_2削減を進める「チーム・マイナス6%」に貢献しています。

注3 当社1年前の商品R-W5700と新商品R-X6000との年間CO_2排出量の比較。R-W5700:約250kg、R-X6000:約201kg。当社試算値。

eco
ずっと使うから、日立のエコ

＊1 白くま(ホッキョクグマ・オス)1頭の体重250～600kgを、目安として365kgにて換算。＊2 当社1年前の商品R-W5700と新商品R-X6000の年間CO_2排出量の比較。R-W5700:約250kg、R-X6000:約201kg(当社試算値)。冷蔵庫の平均買い替えサイクルは約10年(内閣府調べ)ですが、2006年の年間消費電力量の測定方法変更にともない、当社前年度冷蔵庫との比較をしています。＊3 当社1年前の商品R-W5700と新商品R-X6000との年間消費電力量の比較。年間消費電力量はJIS C 9801測定基準によります。使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。
○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。

○このページは、R-X6000の特長を紹介しています。

冷蔵室　大容量冷蔵室が、すみずみまで冷える。すみずみまで使いやすい。

たっぷり入る
冷蔵室定格内容積
308L

冷気とパネルで すみずみ冷やす【ダブルクール】



冷却時間約半分[*1]【急冷蔵】

急いで飲み物を冷やす時や新たに食品を収納した時に。

開閉後に すばやく元の温度に 戻す【オートクール】

クリーンな冷気でおいしく保存。

ナノテク除菌・脱臭[注1] ＋ アレルオフ[注2]

（詳しくは2ページをご覧ください）

注1 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：フィルム密着法(JISZ2801)●処理部品名：フィルター　注2 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先：国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法：電気泳動法●処理部品名：フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先：財団法人 日本食品分析センター●試験方法：ウイルス不活化試験●処理部品名：フィルター③除菌効果●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

小物ケースとしても活用できます。

はずして洗える棚・ポケット・ケース

ドアポケットが低めで、重い飲み物も出し入れラクラク。

左右合わせて2Lペットボトルが5本収納できます。

スペースをムダなく使える かしこい収納。

食品の前面を明るく照らす【大型庫内灯】

小物もたっぷり収納できる

奥のペットボトルも横から取り出せる

食品の高さに合わせて上下に調節できる【高さかわるポケット】

左ドア

右ドア

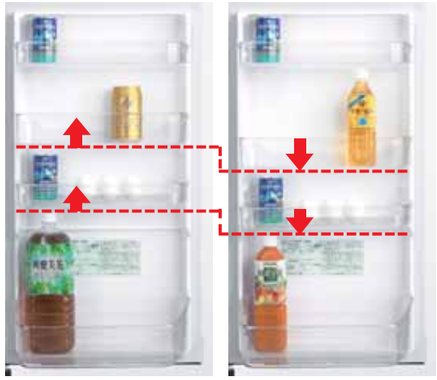

最上段にもサッと手が届く【低いん棚】

ひろびろ使える棚奥行 約42cm

奥行[*3] No.1

軽く開いて自動で閉じる。

軽く開くので、お子様や、調理中でもラクに開けられます。

軽く押すだけで、あとは自動でピタッと閉まります。

食品に合わせて収納スペースを 変えられる【ひっくりかえるん棚】【高さかわるん棚】

鍋もそのまま収納、下には2Lペットボトルが3本入ります。

スペースを大きくとれ、牛乳パックも立てたまま入ります。

よく出し入れする位置がひろびろ使えます。

＊1 350mL缶2本を25℃から10℃に冷却する時間約60分の約1/2の時間。当社試験結果による。＊2 最上段の棚を低く使用した場合。＊3 新商品R-X6000、R-SF60XM、R-SF55XMの冷蔵室最上段・2段目の棚の外形寸法。国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2007年10月10日現在。＊4 当社2年前の商品R-SF54VMと新商品R-X6000との冷蔵室左右両扉の開ける力を比較。○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。

冷凍室　ワンタッチでラクラク開く。使いやすい、まんなか大容量冷凍室。

※写真はイメージです。

大容量No.1 注1
冷凍室定格内容積
182L

注1　国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2007年9月10日現在。冷凍室上段、下段、製氷室の合計内容積。

世界初、電動引き出しでたっぷり入れても、ラクラク開く。

注2　家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2007年2月13日発表。特許出願中。

入れるものが増えると引き出しも重くなる。

当社10年前商品 R-S45MVP1

たっぷり入って重たい冷凍室もワンタッチでラクラク開く。

新商品 R-X6000

閉め忘れを防止する
【電動クローザー】つき

よく使う冷凍室がまんなか。

調理中でも サッ と取れる

※●手動でも開けられます。●冷凍室下段、野菜室どちらか一方のドアが開いているときは、電動引き出しは作動しません。●電動引き出しを停止させる機能がついています。停止した場合は手動で開けられます。●電動引き出しスイッチを押すと音が発生します。野菜室の方が音が大きく聞こえる場合があります。●設置条件や食品の収納量などによって電動引き出しの出てくる寸法は変わります。●引き出しドアの上面や側面を持って開け閉めするとドアに指を挟まれる恐れがありますので、ご注意ください。●電動引き出し使用時に本体に近づき過ぎると、足などにドアが当たることがありますのでご注意ください。

日立だけの 内蔵3段ケースで、たっぷり収納、スッキリ整理。

ケースは簡単に取りはずせて丸洗いOK。

クリーンな冷気でおいしく保存。

ナノテク除菌・脱臭 注3 ＋アレルオフ 注4

（詳しくは2ページをご覧ください）

注3 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：フィルム密着法（JISZ2801）●処理部品名：フィルター　注4 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先：国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法：電気泳動法●処理部品名：フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先：財団法人 日本食品分析センター●試験方法：ウイルス不活化試験●処理部品名：フィルター③除菌効果●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

＊1 当社2年前の商品R-SF54VMと新商品R-X6000との冷凍室下段引き出しの開ける力を比較。R-SF54VM：40N、R-X6000：4N（Nニュートン）は力を表す単位です）。＊2 当社10年前の商品R-S45MVP1と新商品R-X6000との冷凍室食品収納スペースの目安の比較。R-S45MVP1：62L、R-X6000：120L。＊3 買い物カゴ1個の収納量を25Lとした場合。＊4 当社10年前の商品R-S45MVP1と新商品R-X6000との冷凍室ケース底面積合計の比較。但し、自動製氷貯氷部は除きます。〈R-S45MVP1〉約2,825cm²。〈R-X6000〉約8,267cm²。○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。

冷凍室　鮮度長持ち、保湿冷凍。

食材の乾燥や変色、変質を抑えて冷凍やけを防ぐ。

【冷凍やけ防止カセット】*1

ドア開閉時や霜とり時は冷気に含まれる水分を吸湿、通常運転時は冷却による湿度低下に合わせて水分を放湿します。広い冷凍室でも安定した湿度を保ち、冷凍やけの原因となる乾燥を抑えます。



※イラストはイメージです。

■保湿冷凍ありとなしの食品比較(当社比)

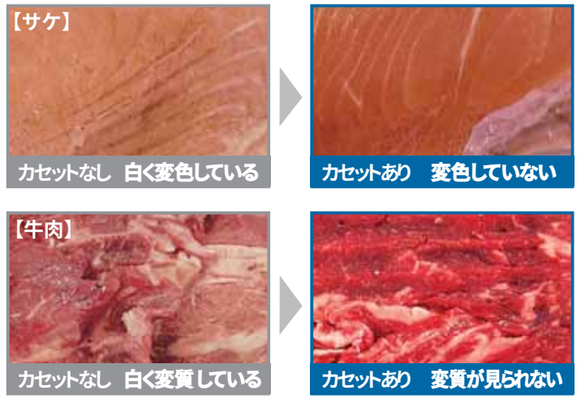

※周囲温度30℃、冷凍負荷温度約−18℃、ドア開閉なしの場合。周囲温度や食品温度、食品の量、鮮度、包装材の有無など保存方法によって異なります。

さらに約−40℃*2冷気で、おいしさをしっかり守る。

※写真はイメージです。

【急速冷凍】*3

約−40℃*2の吹き出し冷気とアルミトレイで、すばやく凍らせてうまみを封じこめます。

冷蔵室ドア操作パネル

急速冷凍終了後は

【低温冷凍】*4

通常冷凍*5より低温の保存で霜つきを抑え、栄養分・おいしさ長持ち。

冷蔵室内操作パネル

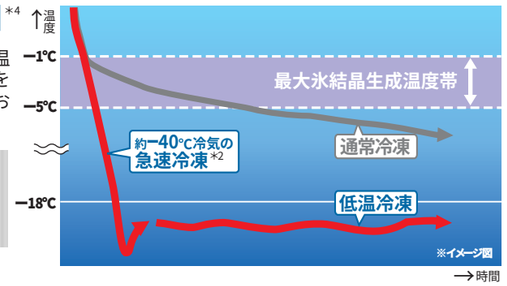

■たけのこの食感や栄養分を守る。

■じゃがいもの水分と食感を保つ。



■牛肉解凍時ドリップ比較(当社比)

■冷凍したごはんが、炊きたてのおいしさに。

【プレクール運転】

霜取り運転の前にあらかじめ強く冷やして温度上昇を抑え、おいしさをしっかりと守ります。

※食材の写真およびデータは当社試験結果による(保存期間30日で比較)。食材の種類、鮮度、包装材の有無、収納場所、解凍方法などによって効果が異なる場合があります。

ニチレイ&日产 冷凍品質プロジェクト!

株式会社ニチレイフーズ
研究開発部
武永　早苗

冷凍食品の保存の課題は「乾燥」と「霜つき」。

直接冷気が当たると乾燥しやすく、温度変動が大きいと霜がつきやすくなります。冷凍している食品は包装をしっかりと、密閉に近い状態で保存してほしいですね。最近は「チャックつきの冷凍食品」も出てきており、開封後の品質を保持するためにパッケージがくふうされるようになってきています。よりおいしく、品質のよい状態で冷凍している食品をご活用いただければと思います。

冷凍品質プロジェクトとは

日立アプライアンス(株)と(株)ニチレイフーズによる、次世代の冷凍品質を考える取り組みです。生活者の皆様の、より安心で豊かな食卓づくりに貢献してまいります。詳しくはホームページをご覧ください。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/nitirei/

毎日の冷凍がよく分かる【冷凍なんでも相談室】 http://www.nichireifoods.co.jp/enjoy/rproject-qa/

*1 食材の種類、鮮度(最初から冷凍やけした食材)、食材の入れ方、冷蔵庫の使用状態によって冷凍やけ防止効果は変わる場合があります。*2 周囲温度20℃、ドア開閉なし、急速冷凍・低温冷凍運転時の吹き出し冷気温度。*3 急速冷凍終了後は通常冷凍(冷凍負荷温度約−18℃)に戻ります。*4 低温冷凍運転時は、通常冷凍運転と比べ消費電力量が約2割程度多くなります。なお、消費電力量は使用条件により変わります。*5 約−18℃での冷凍。*6 硬度100以下のものをご使用ください。ミネラルウォーターを使用すると白い浮遊物が混じることがありますが、これはミネラル分が氷に含まれたもので飲料には影響ありません。*7 外気温30℃、ドア開閉なしの場合。通常製氷:約120分、急速製氷:約80分(当社試験結果による)。製氷能力は冷蔵庫の使用状況や外気温で変わります。急速製氷は、急速冷凍ボタンを押して設定します。

製氷室　清潔にこだわる、おいしい製氷。

製氷皿や給水パイプ、各部品は取りはずして丸洗い。

はずせる部品

給水パイプ

製氷皿

給水タンク

ミネラルウォーター*6も使えます。

雑菌の入りにくいダイレクト給水。

給水中に水が空気にふれず雑菌が入りにくい構造。またパイプに余分な水を残さないので水アカ・ぬめりの発生も抑えます。

注1 ●試験依頼先:財団法人 日本食品分析センター ●試験方法:フィルム密着法(JISZ2801) 注2 ●試験依頼先:社団法人 京都微生物研究所●試験方法:フィルム密着法(JISZ2801)



クリーンな冷気でおいしく保存。

ナノテク除菌・脱臭注3 +アレルオフ注4

(詳しくは2ページをご覧ください)



冷蔵室ドア操作パネル

ボタンひとつで製氷時間スピードアップ。*7

約120分➡約80分

冷蔵室内操作パネル

【大きめ】設定で注水量アップ

【製氷停止】

冬季や長時間不在など、製氷が必要ないときは、製氷停止。

ふだんのお手入れは自動でおそうじ

注3 ●試験依頼先:財団法人 日本紡績検査協会●試験方法:フィルム密着法(JISZ2801)●処理部品名:フィルター　注4 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先:国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法:電気泳動法●処理部品名:フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先:財団法人 日本食品分析センター●試験方法:ウイルス不活化試験●処理部品名:フィルター③除菌効果●試験依頼先:財団法人 日本紡績検査協会●試験方法:菌液吸収法●処理部品名:フィルター

〈衛生的にお使いいただくために〉●井戸水、ミネラルウォーター、湯冷ましなど、塩素を除いた水は水道水に比べ「ぬめり」や「水アカ」が発生しやすくなりますので、雑菌の繁殖を防止するため給水タンクや浄水フィルターは必ず週一回水洗いしてください。●給水タンク内の水は一週間以内を目安としてご使用ください。

野菜室　鮮度をしっかり守る、ワンタッチでラクラク開く大容量野菜室。

ラップなしでも、みずみずしく、鮮度が長持ち。

●ビタミンCを守る。みずみずしさを保つ。

※食材の写真および比較データは当社試験結果による。食材の鮮度や状況により異なります。外気温30℃、野菜室に収納可能な量をラップなし、ドア開閉なしで7日間保存実験。野菜の貯蔵可能日数や鮮度は、野菜の種類や冷蔵庫に入れるまでの保存状態によって変わります。

やさしく冷やす輻射冷却&日立独自のくふう。

冷気を野菜に直接当てない輻射冷却で、やさしく、しっかり冷やします。

■強力除菌[注1]&脱臭でクリーン保存。

ナノテク除菌・脱臭[注1] +アレルオフ[注2]

（詳しくは2ページをご覧ください）

■高湿約90%[*2]でうるおい保存。

■野菜室センサーで低温を保ち、エチレンガス抑制。

注1 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：フィルム密着法（JISZ2801）●処理部品名：フィルター　注2 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先：国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法：電気泳動法●処理部品名：フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先：財団法人 日本食品分析センター●試験方法：ウイルス不活化試験●処理部品名：フィルター③除菌効果●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

世界初[注3]、電動引き出しでたっぷり入れても、ラクラク開く。

注3 家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2007年2月13日発表。特許出願中。

※写真はイメージです。

引き出しが重くなると、かがんで出し入れも大変。

当社10年前商品 R-S45MVP1

力の入れにくい最下段の ワンタッチでラクラク開く。野菜室も

新商品 R-X6000

閉め忘れを防止する【電動クローザー】つき

※●手動でも開けられます。●冷凍室下段、野菜室どちらか一方のドアが開いているときは、電動引き出しは作動しません。●電動引き出しを停止させる機能がついています。停止した場合は手動で開けられます。●電動引き出しスイッチを押すと音が発生します。野菜室の方が音が大きく聞こえる場合があります。●設置条件や食品の収納量などによって電動引き出しの出てくる寸法は変わります。●引き出しドアの上面や側面を持って開け閉めするとドアに指を挟まれる恐れがありますので、ご注意ください。●電動引き出し使用時に本体に近づき過ぎると、足などにドアが当たることがありますのでご注意ください。

重たいペットボトルも、出し入れラクラク。

腰の高さまで持ち上げずに最下段に収納できます。

取りはずしてお手入れラクラク。

*1 当社6年前野菜室センサー搭載前商品R-D40NPAMと新商品R-X6000とのアスパラガスのビタミンC残存率の比較。当社試験結果による。外気温30℃、野菜室に収納可能な量をラップなし、ドア開閉なしで7日間保存実験。*2 野菜が少ない時や包装された野菜が多い時は高湿状態を保てない場合があります。*3 当社2年前の商品R-SF54VMと新商品R-X6000との野菜室引き出しの開ける力を比較。R-SF54VM：40N、R-X6000：4N〈N〈ニュートン〉は力を表す単位です〉。○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。

○このページは、R-X6000の特長を紹介しています。

6ドア　定格内容積

601L

R-X6000 (M) (T)

幅750×奥行698×高さ1,798mm

オープン価格★

2010年省エネ基準達成率 125%

年間消費電力量(50/60Hz) 490kWh/年
06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）

グリーン購入法適合商品

ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図（単位：mm）　※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：106kg

▭は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。
設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

栄養いきいき 真空チルド　NEW

日立 まんなか冷凍 冷蔵庫

アップルウッドには木目柄があります。

アップルウッド（M）　ソフトブラウン（T）

電動引き出し採用 業界No.1(注1)大容量・ワイドタイプ。

注1 国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2007年9月10日現在。

冷蔵室 308L（うち真空チルドルーム14L）

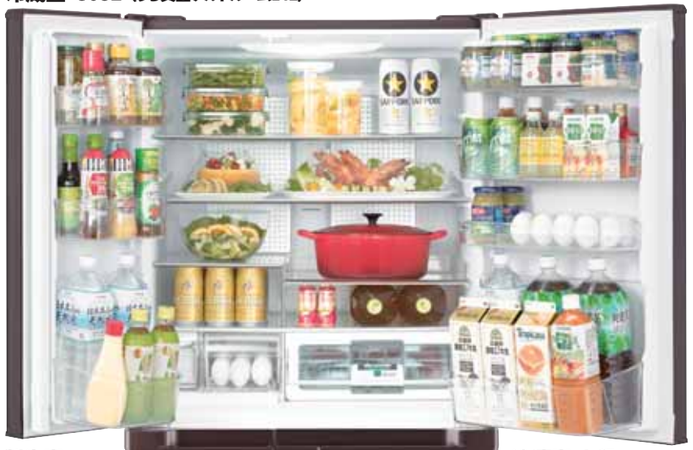

製氷室 19L〈7L〉

冷凍室 上段 29L〈20L〉

冷凍室 下段 134L〈93L〉

高級感のある銀モール採用

野菜室 111L〈70L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

平成19年度 省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞

ナノテク除菌・脱臭＋アレルオフ(注2)(注3)

注2 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：フィルム密着法(JISZ2801)●処理部品名：フィルター　注3 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先：国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法：電気泳動法●処理部品名：フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先：財団法人 日本食品分析センター●試験方法：ウイルス不活化試験●処理部品名：フィルター③除菌効果●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

栄養いきいき真空チルド

※イメージ

スペースそのまま！ 大容量

冷凍室（下段）、野菜室に電動引き出し採用。

環境に配慮しています。

●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒（R600a）を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板（メイン制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部）に無鉛はんだを採用。●冷凍配管溶着部に無鉛はんだを採用。●基板ケース等に再生プラスチックを使用。

6ドア　定格内容積

601L

R-SF60XM (TC) (T) (SR)

幅750×奥行698×高さ1,798mm

オープン価格★

2010年省エネ基準達成率 125%

年間消費電力量(50/60Hz) 490kWh/年
06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）

グリーン購入法適合商品

ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図（単位：mm）　※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：103kg

▭は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。
設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

栄養いきいき 真空チルド　NEW

日立 まんなか冷凍 冷蔵庫

ディープショコラ（TC）　ソフトブラウン（T）　ステンレスローズ（SR）

業界No.1(注1)大容量・ワイドタイプ。

注1 国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2007年9月10日現在。

冷蔵室 308L（うち真空チルドルーム14L）

製氷室 19L〈7L〉

冷凍室 上段 29L〈20L〉

冷凍室 下段 134L〈93L〉

高級感のある銀モール採用

野菜室 111L〈70L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

平成19年度 省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞

ナノテク除菌・脱臭＋アレルオフ(注2)(注3)

注2 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：フィルム密着法(JISZ2801)●処理部品名：フィルター　注3 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先：国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法：電気泳動法●処理部品名：フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先：財団法人 日本食品分析センター●試験方法：ウイルス不活化試験●処理部品名：フィルター③除菌効果●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

栄養いきいき真空チルド

※イメージ

スペースそのまま！ 大容量

環境に配慮しています。

●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒（R600a）を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板（メイン制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部）に無鉛はんだを採用。●冷凍配管溶着部に無鉛はんだを採用。●基板ケース等に再生プラスチックを使用。

おもな特長	冷蔵室													冷凍室 上段／下段					製氷室						野菜室				その他				
	真空チルド	かるく開く＋オートクローズドア	ダブルクール	急冷蔵	オートクール	高さかわるポケット	高さかわるん棚	ひっくりかえるん棚	2Lペットボトル収納本数	卵ルーム	卵収納数 ドアポケット	卵収納数 卵ルーム	大型庫内灯	浄水フィルター付給水タンク ＊3	電動引き出し	スッキリ整理3段収納	保温冷凍	急速冷凍	吹き出し冷気約−40℃ ＊4	低温冷凍 ＊5	アルミトレイ（下段）	はずして洗える製氷皿・給水パイプ	大きめ氷（大きさ可変）	急速製氷 ＊6	貯氷数 ＊7	製氷おそうじ	製氷停止	電動引き出し	うるおい保存 ＊8	小物野菜ケース	2Lペットボトル収納本数	ナノテク除菌・脱臭＋アレルオフ	エコアラーム ＊9	PAM&低速制御	7つの温度センサー
R-X6000	●	●	●	●	●	●	●	●	5	●	14	14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約150	●	●	●	●	2	●	●	●	●
R-SF60XM	●	●	●	●	●	●	●	●	5	●	14	14	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約150	●	●	ー	●	●	2	●	●	●	●

＊1 当社10年前の商品R-S45MVP1と新商品R-X6000、R-SF60XMとの定格内容積の比較。〈R-S45MVP1〉定格内容積450L、外形寸法:幅740×奥行680×高さ1,770mm。〈R-X6000、R-SF60XM〉定格内容積601L、外形寸法:幅750×奥行698×高さ1,798mm。＊2 当社なし、急速冷凍・低温冷凍運転時の吹き出し冷気 温度。＊5 低温冷凍は消費電力量が約2割程度多くなります。なお、消費電力量は使い方、使用条件によって変わります。＊6 急速冷凍ボタンを押して設定します。＊7 貯氷数は、通常氷でケース内の氷を平らにならした場合です。10年前の商品R-S45MVP1と新商品R-X6000、R-SF60XMとの冷凍室食品収納スペースの目安の比較。R-S45MVP1：62L、R-X6000／R-SF60XM：120L。＊3 交換用浄水フィルター（別売）はRJK-30を使用します。詳しくは27ページをご覧ください。＊4 周囲温度20℃、扉開閉ケース内の氷をなら さないと、途中で製氷を停止する場合があります。製氷能力は、冷蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。＊8 野菜の種類や状態、保存期間によってはラップが必要な場合があります。＊9 冷蔵室、製氷室、冷凍室下段を約1分以上開けていると、光とアラーム音見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。
お せ ず お 願 い い た し ま す。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○冷蔵室の奥には、冷気吹き出し口があります。水分の多い食材や飲料を置くと凍結する恐れがありますので、吹き出し口付近には置かないでください。○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

6ドア　定格内容積

545L

幅685×奥行698×高さ1,798mm

R-SF55XM (TC) (T) (SR)

オープン価格★　★★★

2010年省エネ基準達成率 **123**%

年間消費電力量(50/60Hz) **480**kWh/年
06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）

グリーン購入法適合商品

ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図（単位：mm）　※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：97kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

栄養いきいき 真空チルド　NEW

日立 まんなか冷凍 冷蔵庫

ディープショコラ（TC）　ソフトブラウン（T）　ステンレスローズ（SR）

幅68.5cm 省スペース大容量タイプ。

冷蔵室 280L
（うち真空チルドルーム12L）

製氷室 19L〈7L〉

冷凍室 上段 27L〈18L〉

冷凍室 下段 119L〈83L〉

野菜室 100L〈63L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

平成19年度 省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞

栄養いきいき真空チルド

※イメージ

スペースそのまま！ 大容量

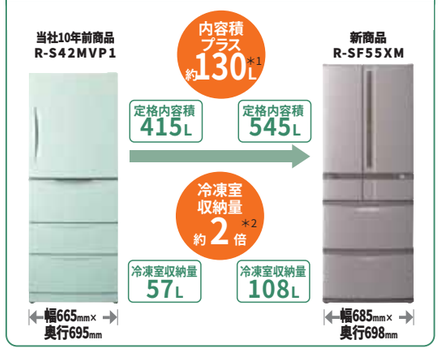

ナノテク 除菌・脱臭＋アレルオフ 注2

注1 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：フィルム密着法(JISZ2801)●処理部品名：フィルター　注2 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先：国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法：電気泳動法●処理部品名：フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先：財団法人 日本食品分析センター●試験方法：ウイルス不活化試験●処理部品名：フィルター③除菌効果●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

環境に配慮しています。
●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒(R600a)を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板(メイン)制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部に無鉛はんだを採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。●基板ケース等に再生プラスチックを使用。

6ドア　定格内容積

501L

幅685×奥行658×高さ1,798mm

R-SF50XM (TC) (T) (SR)

オープン価格★　★★★

2010年省エネ基準達成率 **124**%

年間消費電力量(50/60Hz) **460**kWh/年
06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）

グリーン購入法適合商品

ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図（単位：mm）　※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：94kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

栄養いきいき 真空チルド　NEW

日立 まんなか冷凍 冷蔵庫

ディープショコラ（TC）　ソフトブラウン（T）　ステンレスローズ（SR）

日立独自！ 薄型奥行約65cmで、500Lを超えるたっぷり大容量。

冷蔵室 258L
（うち真空チルドルーム10L）

製氷室 18L〈5L〉

冷凍室 上段 24L〈14L〉

冷凍室 下段 108L〈75L〉

野菜室 93L〈58L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

平成19年度 省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞

栄養いきいき真空チルド

※イメージ

スペースそのまま！ 大容量

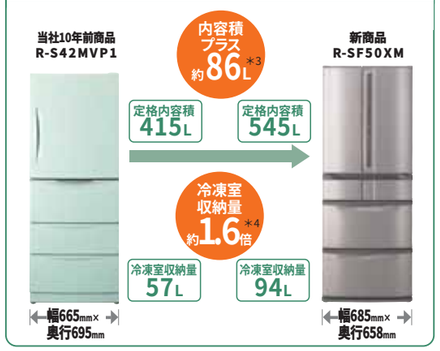

ナノテク 除菌・脱臭＋アレルオフ 注2

注1 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：フィルム密着法(JISZ2801)●処理部品名：フィルター　注2 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先：国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法：電気泳動法●処理部品名：フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先：財団法人 日本食品分析センター●試験方法：ウイルス不活化試験●処理部品名：フィルター③除菌効果●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

環境に配慮しています。
●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒(R600a)を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板(メイン)制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部に無鉛はんだを採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。●基板ケース等に再生プラスチックを使用。

おもな特長	冷蔵室													冷凍室 上段／下段						製氷室						野菜室				2	その他			
	真空チルド	かるく開く＋オートクローズドア	ダブルクール	急冷蔵	オートクール	高さかわるポケット	高さかわるん棚	ひっくりかえるん棚	2Lペットボトル収納本数	卵ルーム	卵収納数 ドアポケット	卵収納数 卵ルーム	大型庫内灯	浄水フィルター付き給水タンク ★5	電動引き出し	スッキリ3段収納	保湿冷凍	吹き出し冷気急速冷凍 約−40℃ ★6	低温冷凍 ★7	アルミトレイ（下段）	はずして洗える製氷皿・給水パイプ	大きめ氷（大きさ可変）	急速製氷 ★8	貯氷数 ★9	製氷おそうじ	製氷停止	電動引き出し	うるおい保存 ★10	小物野菜ケース	2Lペットボトル収納本数	ナノテク除菌・脱臭＋アレルオフ	エコアラーム ★11	PAM&低速制御	7つの温度センサー
R-SF55XM	●	●	●	●	●	●	●	●	4	●	14	14	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	約150	●	●	ー	●	●	2	●	●	●	●
R-SF50XM	●	●	●	●	●	●	●	●	4	●	14	10	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	約140	●	●	ー	●	●	2	●	●	●	●

★1 当社10年前の商品R-S42MVP1と新商品R-SF55XMとの定格内容積の比較。(R-S42MVP1)定格内容積415L、外形寸法:幅665×奥行695×高さ1,730mm。(R-SF55XM)定格内容積545L、外形寸法:幅685×奥行698×高さ1,798mm。★2 当社10年前の商品R-S42(R-SF50XM)定格内容積501L、外形寸法:幅685×奥行658×高さ1,798mm。★4 当社10年前の商品R-S42MVP1と新商品R-SF50XMとの冷凍室食品収納スペースの目安の比較。R-S42MVP1:57L、R-SF50XM:94L。★5 交換用浄水フィルター(別売)はRJK-30を使用 ★9 貯氷数は、通常氷でケース内の氷を平らになした場合です。ケース内の氷をならさないと、途中で製氷を停止する場合があります。製氷能力は、冷蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。★10 野菜の種類や状態、保存期間によってはラップが必要な場合があります。★11 冷MVP1と新商品R-SF55XMとの冷凍室食品収納スペースの目安の比較。R-S42MVP1:57L、R-SF55XM:108L。★3 当社10年前の商品R-S42MVP1と新商品R-SF50XMとの定格内容積の比較。(R-S42MVP1)定格内容積415L、外形寸法:幅665×奥行695×高さ1,730mm。します。詳しくは27ページをご覧ください。★6 周囲温度20℃、扉開閉なし、急速冷凍・低温冷凍運転時の吹き出し冷気温度。★7 低温冷凍は消費電力量が約2割程度多くなります。なお、消費電力量は使い方、使用条件によって変わります。★8 急速冷凍ボタンを押して設定します。蔵室、製氷室、冷凍室下段を約1分以上開けていると、光とアラーム音でお知らせします。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○冷蔵室の奥には、冷気吹き出し口がありますので、吹き出し口付近には置かないでください。○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

6ドア　定格内容積

451L

R-SF45XM (T)(SR)(H)

幅685×奥行618×高さ1,798mm

オープン価格★ ★★★

2010年省エネ基準達成率	122%
年間消費電力量(50/60Hz)	450kWh/年

06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）

グリーン購入法適合商品

ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図（単位：mm）　※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：89kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

栄養いきいき 真空チルド NEW

日立 まんなか冷凍 冷蔵庫

ソフトブラウン（T）　ステンレスローズ（SR）　クールグレー（H）

5ドア　定格内容積

451L

R-S45XM (T)(SR)

幅685×奥行618×高さ1,798mm

オープン価格★ ★★★

左開き R-S45XML (T)(SR)
庫内仕様は右開きと同じです

2010年省エネ基準達成率	122%
年間消費電力量(50/60Hz)	430kWh/年

06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）

グリーン購入法適合商品

ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図（単位：mm）　※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：88kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

栄養いきいき 真空チルド NEW

日立 まんなか冷凍 冷蔵庫

ソフトブラウン（T）　ステンレスローズ（SR）

薄型奥行約60cm 省スペース・ツインドアタイプ。

冷蔵室 232L（うち真空チルドルーム 9L）

製氷室 17L〈5L〉

冷凍室 上段 22L〈14L〉

冷凍室 下段 96L〈68L〉

野菜室 84L〈51L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

栄養いきいき真空チルド

※イメージ

薄型奥行でも大容量

奥行60cmキッチンにスッキリフィット。



ナノテク 除菌・脱臭＋アレルオフ 注2 注1

注1 ●試験依頼先:財団法人 日本紡績検査協会●試験方法:フィルム密着法(JISZ2801)●処理部品名:フィルター　注2 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先:国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法:電気泳動法●処理部品名:フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先:財団法人 日本食品分析センター●試験方法:ウイルス不活化試験●処理部品名:フィルター③除菌効果●試験依頼先:財団法人 日本紡績検査協会●試験方法:菌液吸収法●処理部品名:フィルター

環境に配慮しています。
●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒（R600a）を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板（メイン制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部）に無鉛はんだを採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。●基板ケース等に再生プラスチックを使用。

薄型奥行約60cm 省スペース・シングルドアタイプ。

冷蔵室 232L（うち真空チルドルーム 9L）

製氷室 17L〈5L〉

冷凍室 上段 22L〈14L〉

冷凍室 下段 96L〈68L〉

野菜室 84L〈51L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

栄養いきいき真空チルド

※イメージ

薄型奥行でも大容量

奥行60cmキッチンにスッキリフィット。



ナノテク 除菌・脱臭＋アレルオフ 注2 注1

注1 ●試験依頼先:財団法人 日本紡績検査協会●試験方法:フィルム密着法(JISZ2801)●処理部品名:フィルター　注2 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先:国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法:電気泳動法●処理部品名:フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先:財団法人 日本食品分析センター●試験方法:ウイルス不活化試験●処理部品名:フィルター③除菌効果●試験依頼先:財団法人 日本紡績検査協会●試験方法:菌液吸収法●処理部品名:フィルター

環境に配慮しています。
●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒（R600a）を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板（メイン制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部）に無鉛はんだを採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。●基板ケース等に再生プラスチックを使用。

おもな特長	冷蔵室												冷凍室 上段／下段						製氷室							野菜室				その他				
	真空チルド	かるく開く＋オートクローズドア	ダブルクール	急冷蔵	オートクール	高さかわるポケット	高さかわるん棚	ひろくりかえるん棚	2Lペットボトル収納本数	卵ルーム	卵収納数 ドアポケット	卵収納数 卵ルーム	大型庫内灯	浄水フィルターつき給水タンク ＊3	電動引き出し	スッキリ整理3段収納	保温冷凍	急速冷凍 吹き出し冷気 約−40℃ ＊4	低温冷凍 ＊5	アルミトレイ（下段）	はずして洗える製氷皿・給水パイプ	大きめ氷（大きさ可変）	急速製氷 ＊6	貯氷数 ＊7	製氷おそうじ	製氷停止	電動引き出し	うるおい保存 ＊8	小物野菜ケース	2Lペットボトル収納本数	ナノテク除菌・脱臭＋アレルオフ	エコアラーム ＊9	PAM&低速制御	7つの温度センサー
R-SF45XM	●	●	●	●	●	●	●	●	4	●	14	8	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	約140	●	●	ー	●	●	2	●	●	●	●
R-S45XM	●	ー	●	●	●	●	●	●	5	●	14	8	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	約140	●	●	ー	●	●	2	●	●	●	●

＊1 当社10年前の商品R-S42MVP1と新商品R-SF45XM、R-S45XMとの定格内容積の比較。〈R-S42MVP1〉定格内容積415L、外形寸法:幅665×奥行695×高さ1,730mm。〈R-SF45XM、R-S45XM〉定格内容積451L、外形寸法:幅685×奥行618×高さ1,798mm。 ＊2 当社10年前の商品R-S42MVP1と新商品R-SF45XM、R-S45XMとの冷凍室食品収納スペースの目安の比較。R-S42MVP1：57L、R-SF45XM／R-S45XM：87L。＊3 交換用浄水フィルター（別売）はRJK-30を使用します。詳しくは27ページをご覧ください。＊4 開閉なし、急速冷凍・低温冷凍運転時の吹き出し冷気温度。＊5 低温冷凍は消費電力量が約2割程度多くなります。なお、消費電力量は使い方、使用条件によって変わります。＊6 急速冷凍ボタンを押して設定します。＊7 貯氷数は、通常水でケース内の氷を平らになした場合です。＊8 野菜の種類や状態、保存期間によってはラップが必要な場合があります。＊9 冷蔵室、製氷室、冷凍室下段を約1分以上開けていると、光とアラーム音でお知らせします。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○冷蔵室の奥には、冷気吹き出し口があります。水分の多い食材や飲料を置くと凍結する恐れがありますので、吹き出し口付近には置かないでください。○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

6ドア　定格内容積

415 L

幅600×奥行658×高さ1,798mm

R-SF42XM (T) (SR) (H)

オープン価格★ ★★★

2010年省エネ基準達成率	122%
年間消費電力量(50/60Hz)	440kWh/年
	06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）

グリーン購入法適合商品

ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図（単位：mm）　※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：80kg

▭は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。
設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

NEW

ソフトブラウン（T）　ステンレスローズ（SR）　クールグレー（H）

幅60×奥行約65cm スリム・ツインドアタイプ。

冷蔵室 213L（うちフレッシュルーム22L）

製氷室 18L〈5L〉

冷凍室 下段 86L〈62L〉

野菜室 77L〈49L〉

冷凍室 上段 21L〈9L〉



ナノテク除菌・脱臭＋アレルオフ 注2 注1

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

低温保存で鮮度長持ち フレッシュルーム

スペースそのまま！ 大容量

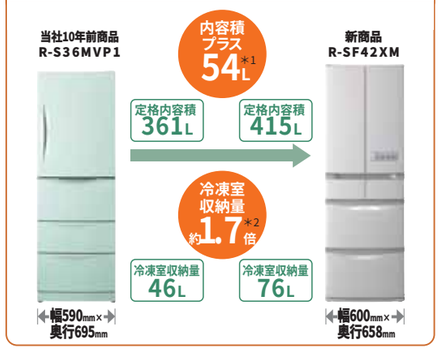

まんなか冷凍・3段収納

注1 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：フィルム密着法(JISZ2801)●処理部品名：フィルター　注2 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先：国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法：電気泳動法●処理部品名：フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先：財団法人 日本食品分析センター●試験方法：ウイルス不活化試験●処理部品名：フィルター③除菌効果●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

環境に配慮しています。
●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒（R600a）を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板（メイン制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部）に無鉛はんだを採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。●基板ケース等に再生プラスチックを使用。

5ドア　定格内容積

415 L

幅600×奥行658×高さ1,798mm

R-S42XM (T) (SR)

オープン価格★ ★★★

左開き R-S42XML (T) (SR)
庫内仕様は右開きと同じです

2010年省エネ基準達成率	121%
年間消費電力量(50/60Hz)	420kWh/年
	06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）

グリーン購入法適合商品

ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図（単位：mm）　※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：79kg

▭は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。
設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

NEW

ソフトブラウン（T）　ステンレスローズ（SR）

幅60×奥行約65cm スリム・シングルドアタイプ。

冷蔵室 213L（うちフレッシュルーム22L）

製氷室 18L〈5L〉

冷凍室 下段 86L〈62L〉

野菜室 77L〈49L〉

冷凍室 上段 21L〈9L〉

ナノテク除菌・脱臭＋アレルオフ 注2 注1

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

低温保存で鮮度長持ち フレッシュルーム

スペースそのまま！ 大容量

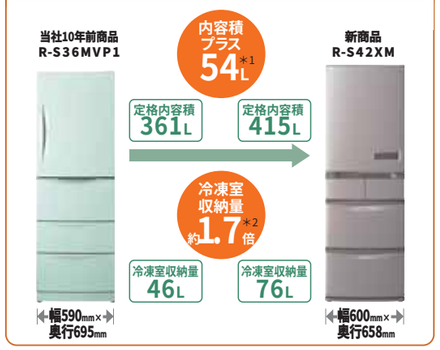

まんなか冷凍・3段収納

注1 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：フィルム密着法(JISZ2801)●処理部品名：フィルター　注2 アレルオフフィルターでの①カビ抑制効果●試験依頼先：国立大学法人 信州大学、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所●試験方法：電気泳動法●処理部品名：フィルター②抗ウイルス効果●試験依頼先：財団法人 日本食品分析センター●試験方法：ウイルス不活化試験●処理部品名：フィルター③除菌効果●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

環境に配慮しています。
●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒（R600a）を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板（メイン制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部）に無鉛はんだを採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。●基板ケース等に再生プラスチックを使用。

おもな特長	冷蔵室 フレッシュルーム	かるく開く＋オートクローズドア	ダブルクール	急冷蔵	オートクール	高さかわるポケット	高さかわるん棚	ひっくりかえるん棚	2Lペットボトル収納本数	卵収納数	大型庫内灯	浄水フィルター付き給水タンク ★3	冷凍室 上段／下段 スッキリ整理3段収納	保温冷凍	吹き出し冷気 約−40℃ ★4 急速冷凍	低温冷凍 ★5	アルミトレイ（下段）	製氷室 はずして洗える製氷皿・給水パイプ	大きめ氷（大きさ可変）	急速製氷 ★6	貯氷数 ★7	製氷おそうじ	製氷停止	野菜室 うるおい保存 ★8	小物野菜ケース	2Lペットボトル収納本数	その他 ナノテク除菌・脱臭＋アレルオフ	エコアラーム ★9	PAM&低速制御	7つの温度センサー
R-SF42XM	●	●	●	●	●	●	●	●	4	10	●	●	●	●	●	●	●	●給水パイプのみ	●	●	約140	●	●	●	●	2	●	●	●	●
R-S42XM	●	ー	●	●	●	●	●	●	4	14	●	●	●	●	●	●	●	●給水パイプのみ	●	●	約140	●	●	●	●	2	●	●	●	●

＊1 当社10年前の商品R-S36MVP1と新商品R-SF42XM、R-S42XMとの定格内容積の比較。〈R-S36MVP1〉定格内容積361L、外形寸法：幅590×奥行695×高さ1,730mm。〈R-SF42XM、R-S42XM〉定格内容積415L、外形寸法：幅600×奥行658×高さ1,798mm。＊2 当社10年前の商品R-S36MVP1と新商品R-SF42XM、R-S42XMとの冷凍室食品収納スペースの目安の比較。R-S36MVP1:46L、R-SF42XM、R-S42XM:76L。＊3 交換用浄水フィルター(別売)はRJK-30を使用します。詳しくは27ページをご覧ください。＊4 急速冷凍運転時の吹き出し冷気温度。＊5 低温冷凍は消費電力量が約2割程度多くなります。なお、消費電力量は使い方、使用条件によって変わります。＊6 急速冷凍ボタンを押して設定します。＊7 貯氷数は、通常氷でケース内の氷を平らになした場合です。ケース内の氷を平らにせず、水を入れた場合は、氷ができるまでに時間がかかります。＊8 野菜の種類や状態、保存期間によってはラップが必要な場合があります。＊9 冷蔵室、製氷室、冷凍室下段を約1分以上開けていると、光とアラーム音でお知らせします。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○冷蔵室の奥には、冷気吹き出し口があります。水分の多い食材や飲料を置くと凍結する恐れがありますので、吹き出し口付近には置かないでください。○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

4ドア　定格内容積

365 リットル L

R-X370 (M) (NC)

オープン価格* ★★★

NEW

幅590×奥行625×高さ1,798mm

2010年省エネ基準達成率	112%
年間消費電力量(50/60Hz)	450kWh/年
06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）	

据付必要寸法図（単位：mm）※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：71kg

は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

グリーン購入法適合商品

ノンフロン冷媒(R600a)対応

3ドア　定格内容積

305 リットル L

R-S31XMV (W)

オープン価格* ★★★

左開き R-S31XMVL (W)
庫内仕様は右開きと同じです

NEW

幅540×奥行625×高さ1,725mm

2010年省エネ基準達成率	83%
年間消費電力量(50/60Hz)	550kWh/年
06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）	

据付必要寸法図（単位：mm）※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：67kg

は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

ノンフロン冷媒(R600a)対応

業界最小 幅59cm[注1]のツインドアタイプ。

ハイクラス365 High-class 365

注1 国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫ツインドアタイプにおいて。2008年2月1日現在。

省エネNo.1[注2]

注2 定格内容積351～400Lの国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2008年2月1日現在。

冷蔵室221L
(うちフレッシュルーム12L)

5段の棚にたっぷり収納

どこでも置けるフタつき卵ケース

小物やお米の収納もできます。

野菜室
73L〈43L〉

まんなか野菜室

冷凍室
71L〈46L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

アップルウッド（M）

カームゴールド（NC）

ナノチタン 除菌・脱臭 注3

注3 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

環境に配慮しています。

●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒(R600a)を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板(メイン制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部)に無鉛はんだを採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。

限られた空間にスッキリ収まる 幅54cm。

SLIM 305 スリム

冷蔵室173L
(うちフレッシュルーム11L)

冷蔵室を中央からしっかり冷やす クールパネル

野菜室
66L〈38L〉

まんなか野菜室

冷凍室
66L〈40L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

クリアホワイト（W）

ナノチタン 除菌・脱臭 注3

注3 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

環境に配慮しています。

●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒(R600a)を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板(メイン制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部)に無鉛はんだを採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。

おもな特長	冷蔵室								野菜室			冷凍室									その他		
	クールパネル	高さかわるポケット	高さかわるん棚	たためるん棚	2Lペットボトル収納本数	卵収納数	フレッシュルーム	浄水フィルター付給水タンク *1	スライド小物ケース	ボトルコーナー	2Lペットボトル収納本数	吹き出し冷気約5℃急速冷凍 *2	低温冷凍 *3	急冷凍	保温冷凍	スピード製氷 *4	貯氷数 *5	製氷おそうじ	製氷停止	どこでもアイスセット	ナノチタン除菌・脱臭	ドアアラーム(冷凍室を除く) *6	PAM制御
R-X370	●	●	●	●	3	10	●	●	●	●	2	●	●	—	●	●	約120	●	●	—	●	●	●
R-S31XMV	●	●	●	●	3	14	●	●	●	●	2	—	—	●	●	—	約120	●	●	—	●	●	—
R-S26XMV	—	—	●	—	3	14	●	●	小物ケース	—	—	—	—	●	●	—	約120	●	●	—	●	●	—
R-26XS	—	—	●	—	3	14	●	—	小物ケース	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—
R-23WA	—	—	●	—	6	10	チルドケース	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—

*1 交換用浄水フィルター(別売)はRJK-30を使用します。詳しくは27ページをご覧ください。*2 周囲温度20℃、扉開閉なし、急速冷凍運転時の吹き出し冷気温度。*3 低温冷凍は消費電力量が約2割程度多くなります。なお、消費電力量は使い方、使用条件によって変わります。*4 急速冷凍ボタンを押して設定します。*5 貯氷数は、ケース内の氷を平らにならした場合です。ケース内の氷をならさないと、途中で製氷を停止する場合があります。製氷能力は、冷蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。*6 冷蔵室、冷凍室を約1分以上開けていると、アラームが鳴ります。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○冷蔵室の奥には、冷気吹き出し口があります。水分の多い食材や飲料を置くと凍結する恐れがありますので、吹き出し口付近には置かないでください。○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。

3ドア　定格内容積

255 リットル L

R-S26XMV (C)

オープン価格* ★★★

幅540×奥行625×高さ1,495mm

2010年省エネ基準達成率	82%
年間消費電力量(50/60Hz)	580kWh/年
06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）	

据付必要寸法図（単位：mm）※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：62kg

は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

ノンフロン冷媒(R600a)対応

小さく置ける、自動製氷機能つき3ドア。

シルクベージュ（C）

NEW

冷蔵室
141L
(うちフレッシュルーム8L)

野菜室
51L〈29L〉

まんなか野菜室

冷凍室
63L〈40L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

FIESTA フィエスタ

食品のうるおいを守って鮮度長持ち

冷凍やけ防止カセット（冷凍室）

ナノチタン 除菌・脱臭 注3

注3 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

環境に配慮しています。

●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒(R600a)を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板(メイン制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部)に無鉛はんだを採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。

3ドア　定格内容積

255 リットル L

R-26XS (W)

オープン価格* ★★★

幅540×奥行625×高さ1,495mm

2010年省エネ基準達成率	86%
年間消費電力量(50/60Hz)	550kWh/年
06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）	

据付必要寸法図（単位：mm）※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：60kg

は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

ノンフロン冷媒(R600a)対応

幅54cm。ちょっと低めの149.5cm。

手動製氷(製氷皿つき)

クリアホワイト（W）

NEW

冷蔵室
141L
(うちフレッシュルーム11L)

野菜室
51L〈29L〉

まんなか野菜室

冷凍室
63L〈42L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

食品のうるおいを守って鮮度長持ち

冷凍やけ防止カセット（冷凍室）

ナノチタン 除菌・脱臭 注3

注3 ●試験依頼先：財団法人 日本紡績検査協会●試験方法：菌液吸収法●処理部品名：フィルター

環境に配慮しています。

●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒(R600a)を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板(メイン制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部)に無鉛はんだを採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。

2ドア　定格内容積

230 リットル L

R-23WA (S)

オープン価格* ★★★

幅540×奥行600×高さ1,595mm

2010年省エネ基準達成率	94%
年間消費電力量(50/60Hz)	480kWh/年
06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）	

据付必要寸法図（単位：mm）※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：48kg

は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

グリーン購入法適合商品

ノンフロン冷媒(R600a)対応

スリムタイプのシンプル2ドア。

手動製氷(製氷皿つき)

メタリックシルバー（S）

冷凍室
59L

冷蔵室
171L
(うちチルドケース10L、野菜ケース13L)

※本機種の天面は耐熱テーブルとなっていますが位置が約160cmと高いため、レンジ・オーブントースターなどのご使用は火傷の恐れがあり適しません。また、不安定なものや水を入れた容器などは置かないでください。

環境に配慮しています。

●地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒(R600a)を採用。●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。

1ドア　定格内容積

45 リットル L

R-5VP (W)

オープン価格*

直冷式冷蔵庫

2010年省エネ基準達成率	80%
年間消費電力量(50/60Hz)	240kWh/年
06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）	

幅480×奥行470×高さ490mm

手動製氷(製氷皿つき)

環境に配慮しています。

●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。

ドリンク類の保存などに。

冷蔵室
45L
(うち製氷室4L)

ホワイト（W）

据付必要寸法図（単位：mm）※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：19kg

は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

※アイスクリーム、冷凍食品などは保存しないでください。※この冷蔵庫は自動霜取り式ではありませんので、取扱説明書をお読みいただき正しく霜取りを行ってください。

業務用 ホテル・旅館[客室用]・病院[病室用]冷蔵庫

1ドア　定格内容積

40 リットル L

R-4WS (W) (HD)

直冷式冷蔵庫

受注生産品

左開き R-4WSL (W) (HD)
庫内仕様は右開きと同じです

外形寸法：
幅430×奥行450×高さ565mm ※奥行はハンドル、調節脚を除く

質量：21kg
電源コードの長さ：2.0m

●静音化設計 ●可変棚・可変ポケット
●リバーシブルドア ●自動霜取り

飲み物もたっぷり収納。静音タイプ。

シルキーホワイト（W）

ダークグレー（HD）

1ドア　定格内容積

24 リットル L

R-2WS (W) (HD)

直冷式冷蔵庫

受注生産品

左開き R-2WSL (W) (HD)
庫内仕様は右開きと同じです

外形寸法：
幅430×奥行450×高さ425mm ※奥行はハンドル、調節脚を除く

質量：18kg
電源コードの長さ：2.0m

●静音化設計 ●可変棚
●リバーシブルドア ●自動霜取り

コンパクトな静音タイプ。

シルキーホワイト（W）

ダークグレー（HD）

環境に配慮しています。

●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。●基板(メイン制御基板、操作基板、ドアスイッチ内部)に無鉛はんだを採用。●冷媒配管溶着部に無鉛はんだを採用。

※詳しい商品仕様については専用カタログをご覧ください。受注後、納品まで3～4カ月かかることがありますので販売店にご相談ください。※疏化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防サビ処理が必要となる場合がありますので、あらかじめフリーダイヤルまたは販売店にご相談ください。※アイスクリーム、冷凍食品などは保存しないでください。※冷却器には食材を保存しないでください。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

冷凍庫

1ドア　定格内容積

117 リットル

RF-U12VF（S）

オープン価格★

2010年省エネ基準達成率	83%
年間消費電力量（50/60Hz）	500kWh/年

06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）

幅460×奥行585×高さ1,110mm

据付必要寸法図（単位：mm）※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：33kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

面倒な霜取りがいらないファン式。

メタリックシルバー（S）

冷凍市場（れいとういちば）

- ●急冷凍ですばやくおいしく冷凍 フリージングルーム（アルミトレイつき）*1
- ●通常冷凍より低温保存 パワフル冷凍*2
- ●耐熱100℃テーブル*3
- ●クリアバスケット

環境に配慮しています。
●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。
●冷媒配管冷着部に無鉛はんだを採用。

業務用　検食保存用冷凍庫

1ドア　定格内容積

117 リットル

RF-U12RFK（W）

本体希望小売価格147,000円（税抜140,000円）

幅460×奥行585×高さ1,110mm

据付必要寸法図（単位：mm）※奥行はハンドル、調節脚を除く



質量：35kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

1週間分の検食保存ができる7段ケース。

シルキーホワイト（W）

庫内温度−20℃以下

霜なし フリーザー式

※詳しい商品仕様については専用カタログをご覧ください。
※この機種はお届けに日数を要することがあります。事前に販売店にお確かめください。

環境に配慮しています。
●クロム化合物を含まない電気めっき鋼板を採用。
●冷媒配管冷着部に無鉛はんだを採用。

業務用　ウォータークーラー　掲載の機種以外にもラインアップを取り揃えております。詳しくはウォータークーラー・卓上温水器専用カタログをご覧ください。

水道直結式[冷水専用] ウォータークーラー（床置形）

RW-223PD

本体希望小売価格 **129,150円**（税抜123,000円・諸工事費別）

外形寸法：幅340×奥行346×高さ1,030mm

質量：30kg

冷水供給能力：約16/17L/h（50/60Hz）

- ●足踏みペダル/押しボタン両用式
- ●自動洗浄機能（毎日1回自動的にタンク内の水を排水し、新しい水と入れ換えます）

水道直結式[冷水専用] ウォータークーラー（卓上形）

RW-142P

本体希望小売価格 **77,700円**（税抜74,000円・諸工事費別）

外形寸法：幅300×奥行445*×高さ540mm　*水入・抜口含む465mm

質量：18kg

冷水供給能力：約10/11L/h（50/60Hz）

- ●ワンタッチレバー式

[冷・温水兼用] ウォータークーラー（卓上形）

RW-187BH

本体希望小売価格 **100,800円**（税抜96,000円・諸工事費別）

外形寸法：幅300×奥行505×高さ600mm

質量：20.5kg

冷水供給能力：約7/8L/h（50/60Hz）

- ●押しボタン式

冷蔵庫を上手にお使いいただくために別売部品をご用意しております。

※適用機種の詳細は、最寄りの販売店にお問い合わせください。

自動製氷用浄水フィルター（別売）

自動製氷機能を採用した機種のための、別売の交換用浄水フィルター。交換の目安は約3〜4年です。
（但し、水質などの違いにより、交換の時期が変わることがあります。）

RJK-10B
希望小売価格1,575円（税込）

RJK-20
希望小売価格1,575円（税込）

RJK-30
希望小売価格1,575円（税込）

庫内の冷えぐあいのチェックに…
冷蔵庫用温度計（別売）（サ）

部品番号 R-624FB 023　希望小売価格1,050円（税込）

●温度測定範囲：−30℃〜＋30℃

日本電機工業会と、全日本硝子製温度計工業組合とが共同開発した冷蔵庫用温度計です。温度変化が著しい庫内の空気温度ではなく、食品温度に近い温度が測定できます。

日立コンシューマ・マーケティング（株）サービス部品扱い

冷蔵庫を安全にお使いいただくために別売部品をご用意しております。

※適用機種の詳細は、最寄りの販売店にお問い合わせください。

●万一の感電防止のために、アースを取り付けてください。
コンセントにアース端子がある場合は別売の「アース線」を接続してください。
アース端子がない場合は、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。

「アース線（2.5m）」（別売）（サ）

部品番号 NW-60R6 52　希望小売価格 315円（税込）
（取付費用は含まれていません）

日立コンシューマ・マーケティング（株）サービス部品扱い

●万一の地震にそなえて「冷蔵庫用地震転倒防止ベルト」をご利用ください。
冷蔵庫背面左右に設けたベルト掛けに通して、地震の時の転倒を防止します。
一台で2本注1使用します。

注1　対象：定格内容積250L以上の冷蔵庫。（冷凍庫を除く）

「冷蔵庫用地震転倒防止ベルト」（別売）（サ）

部品番号 R-826CV 300　希望小売価格 914円（1本）（税込）
（取付費用は含まれていません）

日立コンシューマ・マーケティング（株）サービス部品扱い



地震転倒防止ベルト取付例

＊1 温度調節ダイヤルで設定してご使用ください。＊2 パワフル冷凍は消費電力量が約2割程度多くなります。また、消費電力量は使い方、使用条件によって変わります。＊3 テーブル表面が100℃を超えるような熱器具（オーブントースターなど）は載せないでください。日立電子レンジを載せて使う場合、電子レンジの放熱スペースと万一の「転倒防止金具」については、お買い上げの販売店にご相談ください。電子レンジ転倒防止金具セット　MRO-N80-016　希望小売価格1,050円（税込）耐熱テーブルの耐荷重は約25kgまでです。
○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。

■日立冷蔵庫仕様一覧表

機種によっては品切れの場合もありますので、販売店にお問い合わせください。

種類	型式	ノンフロン	本体希望小売価格（税込）	自動製氷	定格内容積(L) ＊1 合計	冷蔵室	製氷室	冷凍室＊2	野菜室	食品収納スペースの目安(L)＊3 製氷室	冷凍室	野菜室	外形寸法(mm) 幅	奥行（ハンドル・脚カバーを除く）	高さ	最小設置奥行寸法（脚カバー含む）(mm)	質量(kg)	色 M:木目調 TC/T:ブラウン系 SR:ステンレス系 H:グレー系 C:ベージュ系 W:ホワイト系 NC:ゴールド系 S:シルバー系 右開き	左開き	消費電力量(kWh/年) 50/60Hz＊4	定格消費電力 50/60Hz(W) 電動機	電熱装置	電総合運転流転(A) 50/60Hz	冷凍室の性能	記載ページ
冷凍冷蔵庫 6ドア	R-X6000	●	オープン価格★	●	601	308	19	163	111	7	113	70	750	698	1,798	709	106	M	T	490＊5	104/104	203/203	2.2/2.2	★★★★	17
	R-SF60XM	●	オープン価格★	●	601	308	19	163	111	7	113	70	750	698	1,798	709	103	TC T	SR	490＊5	104/104	200/200	1.4/1.4	★★★★	18
	R-SF55XM	●	オープン価格★	●	545	280	19	146	100	7	101	63	685	698	1,798	709	97	TC T	SR	480＊5	104/104	180/180	1.4/1.4	★★★★	19
	R-SF50XM	●	オープン価格★	●	501	258	18	132	93	5	89	58	685	658	1,798	669	94	TC T	SR	460＊5	104/104	180/180	1.4/1.4	★★★★	20
	R-SF45XM	●	オープン価格★	●	451	232	17	118	84	5	82	51	685	618	1,798	629	89	T SR	H	450＊5	104/104	180/180	1.5/1.5	★★★★	21
	R-SF42XM	●	オープン価格★	●	415	213	18	107	77	5	71	49	600	658	1,798	669	80	T SR	H	440＊5	104/104	170/170	1.5/1.5	★★★★	23
5ドア	R-S45XM	●	オープン価格★	●	451	232	17	118	84	5	82	51	685	618	1,798	629	88	T SR	T SR	430＊5	104/104	174/174	1.5/1.5	★★★★	22
	R-S42XM	●	オープン価格★	●	415	213	18	107	77	5	71	49	600	658	1,798	669	79	T SR	T SR	420＊5	104/104	164/164	1.5/1.5	★★★★	24
4ドア	R-X370	●	オープン価格★	●	365	221		71	73		46	43	590	625	1,798	625	71	M	NC	450	118/118	157/157	1.8/1.8	★★★★	25
3ドア	R-S31XMV	●	オープン価格★	●	305	173		66	66		40	38	540	625	1,725	625	67	W	W	550	92/102	138/138	1.2/1.1	★★★★	25
	R-S26XMV	●	オープン価格★	●	255	141		63	51		40	29	540	625	1,495	625	62	C	—	580	85/95	139/139	1.2/1.1	★★★★	26
	R-26XS	●	オープン価格★		255	141		63	51		42	29	540	625	1,495	625	60	W	—	550	88/100	137/137	1.2/1.1	★★★★	26
2ドア	R-23WA	●	オープン価格★		230	171		59					540	600	1,595	670	48	S	—	480	88/90	111/111	1.4/1.2	★★★★	26
冷蔵庫	R-5VP		オープン価格★		45	45		(4)					480	470	490	545	19	W	—	240	67/67	—	1.6/1.3	—	26
冷凍庫	RF-U12VF		オープン価格★		117			117					460	585	1,110	660	33	S	—	500	90/90	130/130	1.3/1.1	★★★★	27

冷蔵庫をお買い上げの前に、ぜひご覧ください。疑問の点は販売店で十分お確かめください。

冷蔵庫を過信しないでください。冷蔵室はもちろん、冷凍室（フリーザー）で貯蔵する場合でも時間の経過にともない品質が低下します。
できるだけ品質のよいものを貯蔵し、早目に使い切るようにしてください。

正しくお使いいただくために

●硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防サビ処理が必要となる場合がありますので、あらかじめフリーダイヤルまたは販売店にご相談ください。
●家庭用の冷蔵庫・冷凍庫は、使い方が激しい業務用には適しません。業務用の専用機種をご利用ください。
●業務用には大きさに十分余裕のある冷蔵庫を……
業務用には内容積に十分余裕をとった機種をお使いください。
●家庭用の冷蔵庫は、車輌・船舶などでの使用には不向きです。このような使い方での故障の修理は、保証期間内であっても有料とさせていただきます。
●エーテル・ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性、引火性の薬品は、爆発の危険があります。防爆形以外の冷蔵庫には絶対に入れないでください。
●冷蔵庫を外部スイッチなどで入切しないでください。
●冷蔵庫の電源プラグの抜差しは、7分間以上間をおいてください。すぐに入れますと、圧縮機の故障の原因になります。再びコンセントに差し込んでも、庫内が冷えている場合には保護タイマーが働き、約10分間は圧縮機の運転をしません。
●お手入れは、柔らかい布にぬるま湯か中性洗剤を含ませて拭いてください。中性洗剤をお使いのときは必ずきれいな水で拭き取ってください。（アルカリ性洗剤・アルコールなどで拭きますとプラスチック部品が割れることがあります。）
●温度調節パネルの「製氷停止ランプ」が点滅していたら、取扱説明書をご覧になり、状況に応じてお買い上げの販売店へご連絡ください。

冷蔵庫の内容積について

●カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格（JIS C9801）に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」は、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」とを含みます。
●引き出し式貯蔵室（冷凍室、野菜室、チルド室等）の場合、「定格内容積」とあわせて「食品収納スペースの目安」を表示しています。
●なお、回転扉式冷凍室の「食品収納スペース」については、冷気の循環を考慮して「定格内容積」の65%程度を目安としてください。食品の詰め込みすぎは、庫内の冷えムラの原因になり、余分な冷却運転による電気のムダを生じます。
●JIS改定により、従来の「有効内容積」を「定格内容積」に改めましたが、表示値に変更はありません。

据付スペースについて

●本体奥行や側面中央では表示寸法より若干大きめになっていますので、放熱効率のためにも据付寸法は余裕をもってご準備ください。
●据付の際には、各商品ページに記載してある据付必要寸法図、据付必要寸法を必ずご確認ください。据付必要寸法図内の、扉を開いた時の側面からの出張り寸法は目安です。扉の開け方や食品の収納量によって変化する可能性がありますのでご注意ください。
●放熱スペースが不足すると、庫内の熱を放熱しにくくなって冷えにくくなり、余分な冷却運転による電気のムダも生じます。
●冷蔵庫は側面・背面より放熱しているため、周囲の壁や棚などが温かくなることがあります。その場合は、放熱スペースをより大きく確保してください。使いはじめや夏などは熱く感じることがあります。また足元から温かい風が出て、床や周辺が熱くなることがありますが これらは異常ではありません。熱による床材の変色や収縮が心配される場合には、厚さ1cm程度の丈夫な板を下面全面に敷いてください。

冷凍室（フリーザー）の性能について

●冷凍室（フリーザー）の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本工業規格（JIS C9607）に規定された、試験条件で試験したときの冷凍負荷温度（食品温度）が次の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室（フリーザー）に入れるまでの温度、使用条件などによって違いますので、一応の目安としてご覧ください。
●JIS の試験方法は、次の通りです。
①冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節ダイヤルを調節して試験します。
②冷蔵庫または冷凍庫を据え付けてある部屋の温度が15〜30℃の範囲にあるのを基準にしてあります。
③冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に−18℃以下に冷凍できる冷凍室（フリーザー）をフォースター室としています。
●ホームフリージングした食品の貯蔵期間は次の表中の冷凍食品の場合より短くなります。普通は1〜4週間以内にお召し上がりください。

☆冷凍室（フリーザー）の性能

記号	ワンスター ★	ツースター ★★	スリースター ★★★	フォースター ★★★★
冷凍食品温度（食品温度）	−6℃以下	−12℃以下	−18℃以下	
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約1週間	約1カ月	約3カ月	

食品の貯蔵について

●冷蔵室でも食品が凍結することがあります。
☆冷気の吹出口の近くや冷却器の近くは温度が低いため、水気の多い豆腐や野菜などを置くと凍結することがあります。食品が凍るときは温度調節を「弱」側にしてください。
☆冷凍室（フリーザー）温度調節ダイヤルを強く冷える目盛りに長時間セットしておくと、冷蔵室の食品が凍結することがあります。
☆寒冷な地域において厳寒期など、周囲温度が長時間5℃以下になると、冷蔵室内の食品が凍結することがあります。このような時は、冷凍室（フリーザー）、冷蔵室とも温度調節ダイヤルを〈弱〉に合わせると幾分冷却しにくくなります。
●ドアは確実に閉めてください。半ドアになると冷えが悪くなり、冷凍食品が溶ける原因になります。
●乳脂肪の割合（%）が高いアイスクリームは、−18℃程度の冷凍室（フリーザー）でもカチカチに固くなりません。
●食品の種類や状態によりフリージングできないものがあります。

その他、ご了解いただきたい点

●使いはじめは扉を開けたとき、合成樹脂のにおいがすることがありますが有害ではありません。
●運転音について。冷蔵庫は、大容量化するに従って大形コンプレッサーを使用するため運転音も大きくなります。また、脱臭や解凍・急冷却運転中は専用ファンの運転音が聞こえることがあります。
●霜なしフリーザータイプであっても夏場や梅雨時など、据付場所の湿度が高い場合は冷凍室（フリーザー）内の空気中に含まれる水分が、霜や氷となって、冷凍室（フリーザー）の壁面や部品につくことがあります。

グリーン購入法適合商品

このマークの商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に対応している商品です。

「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。（地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するよう推進対ています。）

＊1 内容積の表記については、28ページ「冷蔵庫の内容積について」をご覧ください。＊2（　）内は製氷室の内容積です。＊3 引き出し式貯蔵室の食品収納スペースの目安です。詳しくは28ページ「冷蔵庫の内容積について」をご覧ください。＊4 測定方法については29ページをご覧ください。＊5 冷凍室上段を冷凍（ツースター）で測定した場合の値です。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
また、家庭用冷蔵庫・冷凍庫を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

	栄養いきいき 真空チルド						まんなか冷凍シリーズ		ハイクラス365 High-class 365
ドア数	6ドア(ツインドア)					5ドア(シングルドア)	6ドア(ツインドア)	5ドア(シングルドア)	4ドア(ツインドア)
定格内容積	601L	601L	545L	501L	451L	451L	415L	415L	365L
型式	R-X6000	R-SF60XM	R-SF55XM	R-SF50XM	R-SF45XM	R-S45XM	R-SF42XM	R-S42XM	R-X370
掲載ページ	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	まんなか冷凍タイプ								まんなか野菜タイプ
形態	(M)	(TC)	(T)	(SR)	(T)	(SR)	(H)	(T)	(M)
色 右開き	M T	TC T SR	TC T SR	TC T SR	T SR H	T SR	T SR H	T SR	M NC
色 左開き						T SR		T SR	
本体希望小売価格(税込)	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★
年間消費電力量(50/60Hz) 06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)	490kWh/年	490kWh/年	480kWh/年	460kWh/年	450kWh/年	430kWh/年	440kWh/年	420kWh/年	450kWh/年
各室定格内容積(L) 外形寸法(mm)									
ドア角までの奥行	約67cm	約67cm	約67cm	約63cm	約59cm	約59cm	約63cm	約63cm	61cm
真空チルド	●	●	●	●	●	●	—	—	—
電動引き出し	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ダブルクール	●	●	●	●	●	●	●	●	●(クールパネル)
ひっくりかえるん棚	●	●	●	●	●	●	●	●	—
3段収納(冷凍室下段)	●	●	●	●	●	●	●	●	—
急速冷凍(吹き出し冷気約−40℃)	●	●	●	●	●	●	●	●	●(約−35℃冷気)
はずして洗える製氷皿・給水パイプ	●	●	●	●	●	●	●(給水パイプのみ)	●(給水パイプのみ)	—
野菜室うるおい保存	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エコアラーム	●(光・アラーム音)	●(光・アラーム音)	●(光・アラーム音)	●(光・アラーム音)	●(光・アラーム音)	●(光・アラーム音)	●(光・アラーム音)	●(光・アラーム音)	●(アラーム音)

冷蔵庫の消費電力量表示について

■年間消費電力量は、JIS C 9801(2006年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。

■使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時の参考にしてください。『省エネ基準達成率』及び『達成率』は、省エネ法に定められた2010年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

■年間消費電力量測定方法

	JIS C 9801(2006年版)消費電力量測定方法			
種類	冷凍冷蔵庫 「スリースター」「フォースター」機種		冷蔵庫	冷凍庫
庫内温度	冷凍室 −18℃以下	冷蔵室 4℃以下	冷蔵室 4℃以下	冷凍室 −18℃以下
扉開閉回数*	8回/日	35回/日	35回/日	8回/日
周囲温度	30℃及び15℃			
周囲湿度	30℃測定時:70±5% 15℃測定時:55±5%			
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年) (周囲温度30℃測定による1日当りの消費電力量180日分と 周囲温度15℃測定による1日当りの消費電力量185日分の合計)			

※その他の消費電力量測定中の条件(冷気強制循環方式)の変更:より使用実態に近い状態で消費電力量を測定するため、冷蔵室及び冷凍室それぞれの容積に応じて水の入ったペットボトルなどを入れたり、自動製氷機能、脱臭機能等の付加機能を作動させることにしました。

＊冷気自然対流方式の場合は、扉開閉は行わない。

省エネのための上手な使い方

1.ドアの開閉は少なく、手早く
開閉が多いと冷気が逃げてムダです。例えば、1日に冷蔵室を50回、冷凍室を15回開閉したとすると、開閉なしに比べて電気代が約15%アップします。

2.食品の詰め込みすぎは禁物
食品を詰め込みすぎると、冷気の流れが悪くなり庫内が均一に冷えないばかりでなく、余分な電気を消費します。適当に隙間をあけてください。

3.熱いものはさましてから
熱いものを入れますと、庫内温度が上昇し、まわりの食品温度も上げてしまいます。例えば、麦茶4Lを50℃から5℃まで冷やす場合は、20℃からの場合に比べて電気代が約10%アップします。

4.冷蔵庫の周囲に適当な隙間をあけて
周囲に隙間がほとんどない状態で設置されますと、放熱ができず電気のムダになります。

5.傷んだドアのパッキングは取り替えて
傷んでいる隙間から冷気がもれて電気のムダ使いになります。名刺等をはさんでズリ落ちるようでしたら、パッキングを取り替えてください。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○このページ内の色表示記号は、色の目安です。○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なる場合がありますので店頭でお確かめください。商品の扉面と側面では色が異なります。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

日立は２０１２年までにＣＯ₂の６％削減をめざす「チーム・マイナス６％」に、参加しています。

日立は、地球温暖化防止のため「チーム・マイナス6%」が進めるCO₂削減に配慮。
製品づくりとCO₂削減を新しいスタイルで両立し、開発・設計から廃棄までの各段階で、一層の省エネルギー化を推進しています。

省エネルギー化	地球温暖化防止のため、冷蔵庫のライフサイクル(素材・生産・流通・使用・回収・分解・適正処理)の各段階での消費電力量低減に取り組んでいます。特に最も消費電力量の大きい「使用時」については、PAM制御、冷却システムの高効率化、高性能真空断熱材の採用などの省エネ技術の開発により、一層のCO₂削減を進めています。
ノンフロン化	冷媒はオゾン層を破壊せず地球温暖化への影響も極めて少ないR600a※(イソブタン)を採用し、従来から採用の断熱材発泡剤シクロペンタンと合わせ、冷蔵庫(国内生産)のノンフロン化を完了しています。 ※R600aの地球温暖化係数は「3」で、従来の代替フロン(R134a)の「1,300」に対し約1/400になります。
環境負荷物質の削減	使用する原材料が及ぼす環境への影響を低減するため、化学物質などの管理、削減の取り組みを進めています。
省資源化・資源の有効活用・再資源化	製品の軽量化、プラスチックの材質表示と材料グレード統合化、プラスチック再生材の活用などを進めています。また、冷蔵庫を生産している栃木家電本部の構内に設けた家電リサイクルプラント「(株)関東エコリサイクル」からのリサイクル処理ノウハウを、分解・リサイクルしやすい構造設計などに積極的に活かし、資源循環型システムづくりに取り組んでいます。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関連する取り組みの具体的内容をお知らせするためのマークです。
詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。　**http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/**

【ご参考】冷凍冷蔵庫における10年前(1997年)の401～450Lの年間消費電力量の目安は、840～940 kWh/年です。*
＊上記の消費電力量は特定の冷蔵庫を指したものではございません。あくまでもJEMA自主基準による10年前の推定の年間消費電力量の目安です。

2007 金賞受賞
製品安全対策優良企業

登録番号：EC99J2060
登録日：1997年1月29日
日立アプライアンス株式会社 家電事業部 栃木家電本部は、環境マネジメントに関する国際規格ISO(国際標準化機構)14001の審査を受け、登録されています。

登録証番号：JQA-QM9462
取得年月日：2003年1月31日
該当製品：冷凍冷蔵庫、冷凍庫、圧縮機
日立アプライアンス株式会社 家電事業部 栃木家電本部は、品質マネジメントシステムに関する国際規格を認証取得しています。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

〈冷凍冷蔵庫　冷蔵庫　冷凍庫〉
●水気や湿気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アースを確実に取り付けてください。常時床面に水気のある場所に据え付ける場合は、専用の漏電遮断器を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●冷蔵庫には医薬品や学術試料など入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒しけがの原因となります。●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

●冷蔵庫の補修用性能部品(冷媒を含む)の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？
●電源コード、プラグが異常に熱い。●電源コードに深い傷や変形がある。
●焦げくさいにおいがする。●冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
●ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止
このような症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は、店頭でお確かめください。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
お客様相談センター 0120-3121-11
受付時間9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)
・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。
信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2008年4月現在のものです。　**HG-1017(H)**

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK

日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12